


N
4

は、今回対象施設名を示す。

工 事 名 称	令和6年度 津軽広域クリーンセンター No. 2し渣除去装置及びNo.2し渣脱水機修繕工事
工 事 場 所	弘前市大字津賀野字浅田 地内
図 面 名 称	位置図
図 面 番 号	7 葉 の う ち 1
縮 尺	NON
令 和 6 年 度	津 軽 広 域 連 合

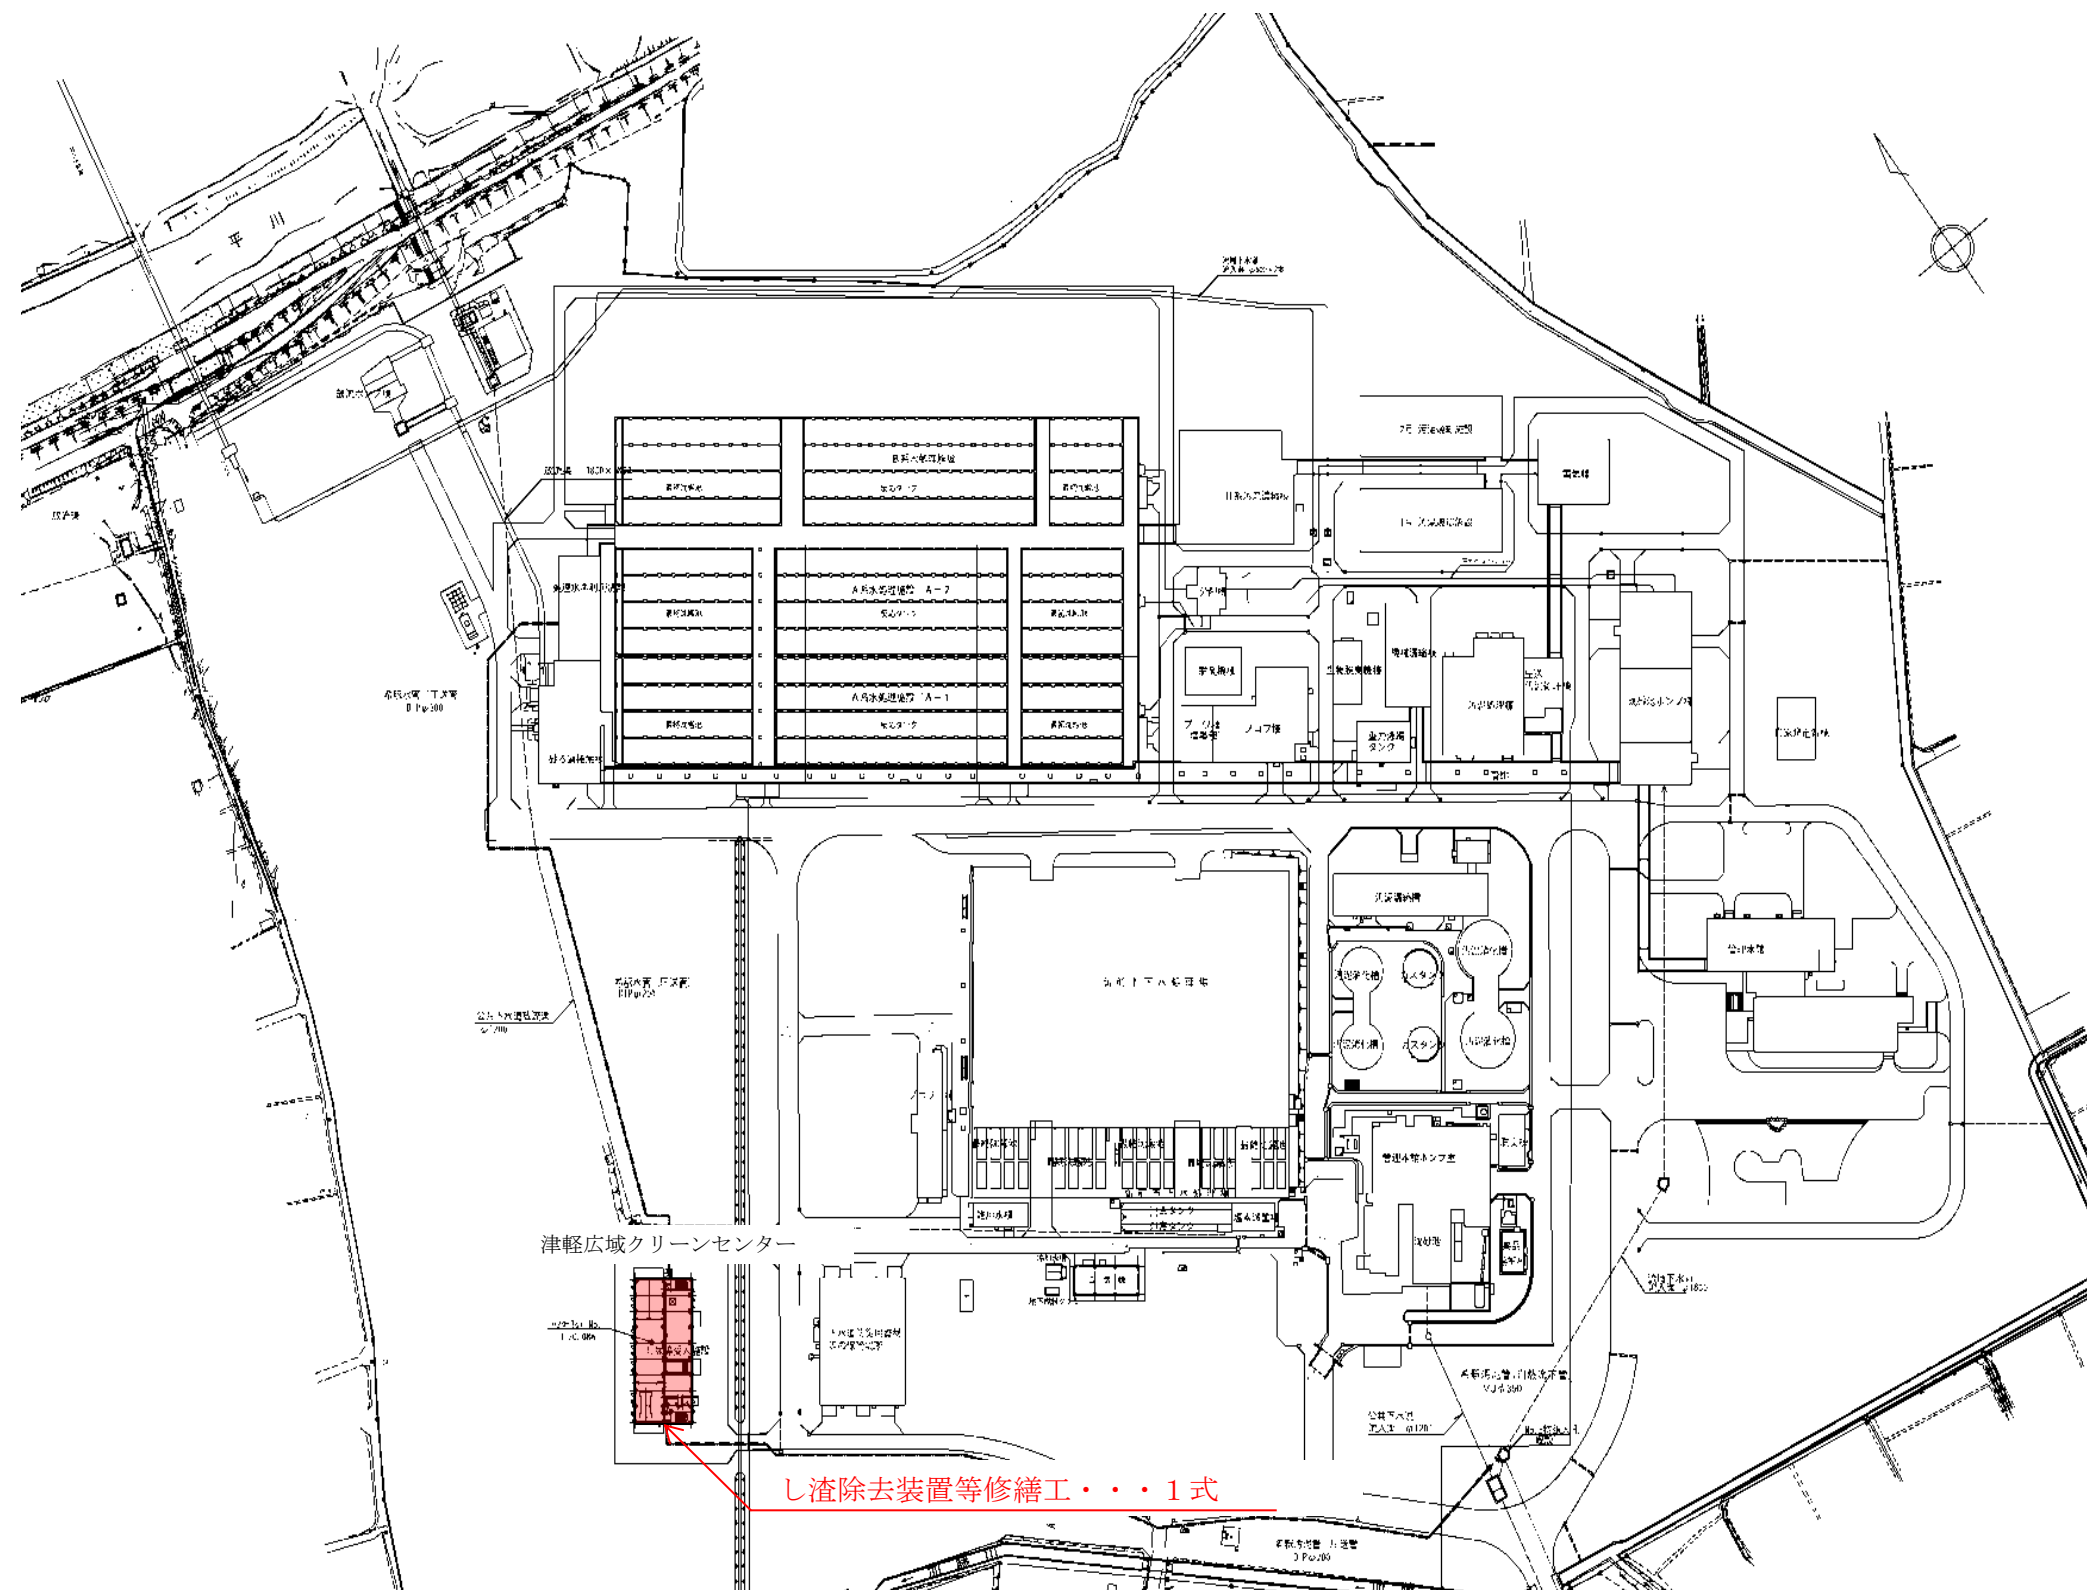


一般平面図

- 津軽広域クリーンセンター し渣除去装置等修繕工・・・1式
- (1)No. 2し渣除去装置修繕・・・1台
 - (2)No. 2し渣脱水機修繕・・・1台
 - (3)し渣コンベヤ点検・調整・・・1台
 - (4)試運転調整・・・1式

は、今回施工範囲を示す。

工 事 名 称	令和6年度 津軽広域クリーンセンター No. 2 し渣除去装置及びNo. 2 し渣脱水機修繕工事
工 事 場 所	弘前市大字津賀野字浅田 地内
図 面 名 称	一般平面図
図 面 番 号	7 葉 の う ち 2
縮 尺	—
令和 6 年度	津 軽 広 域 連 合

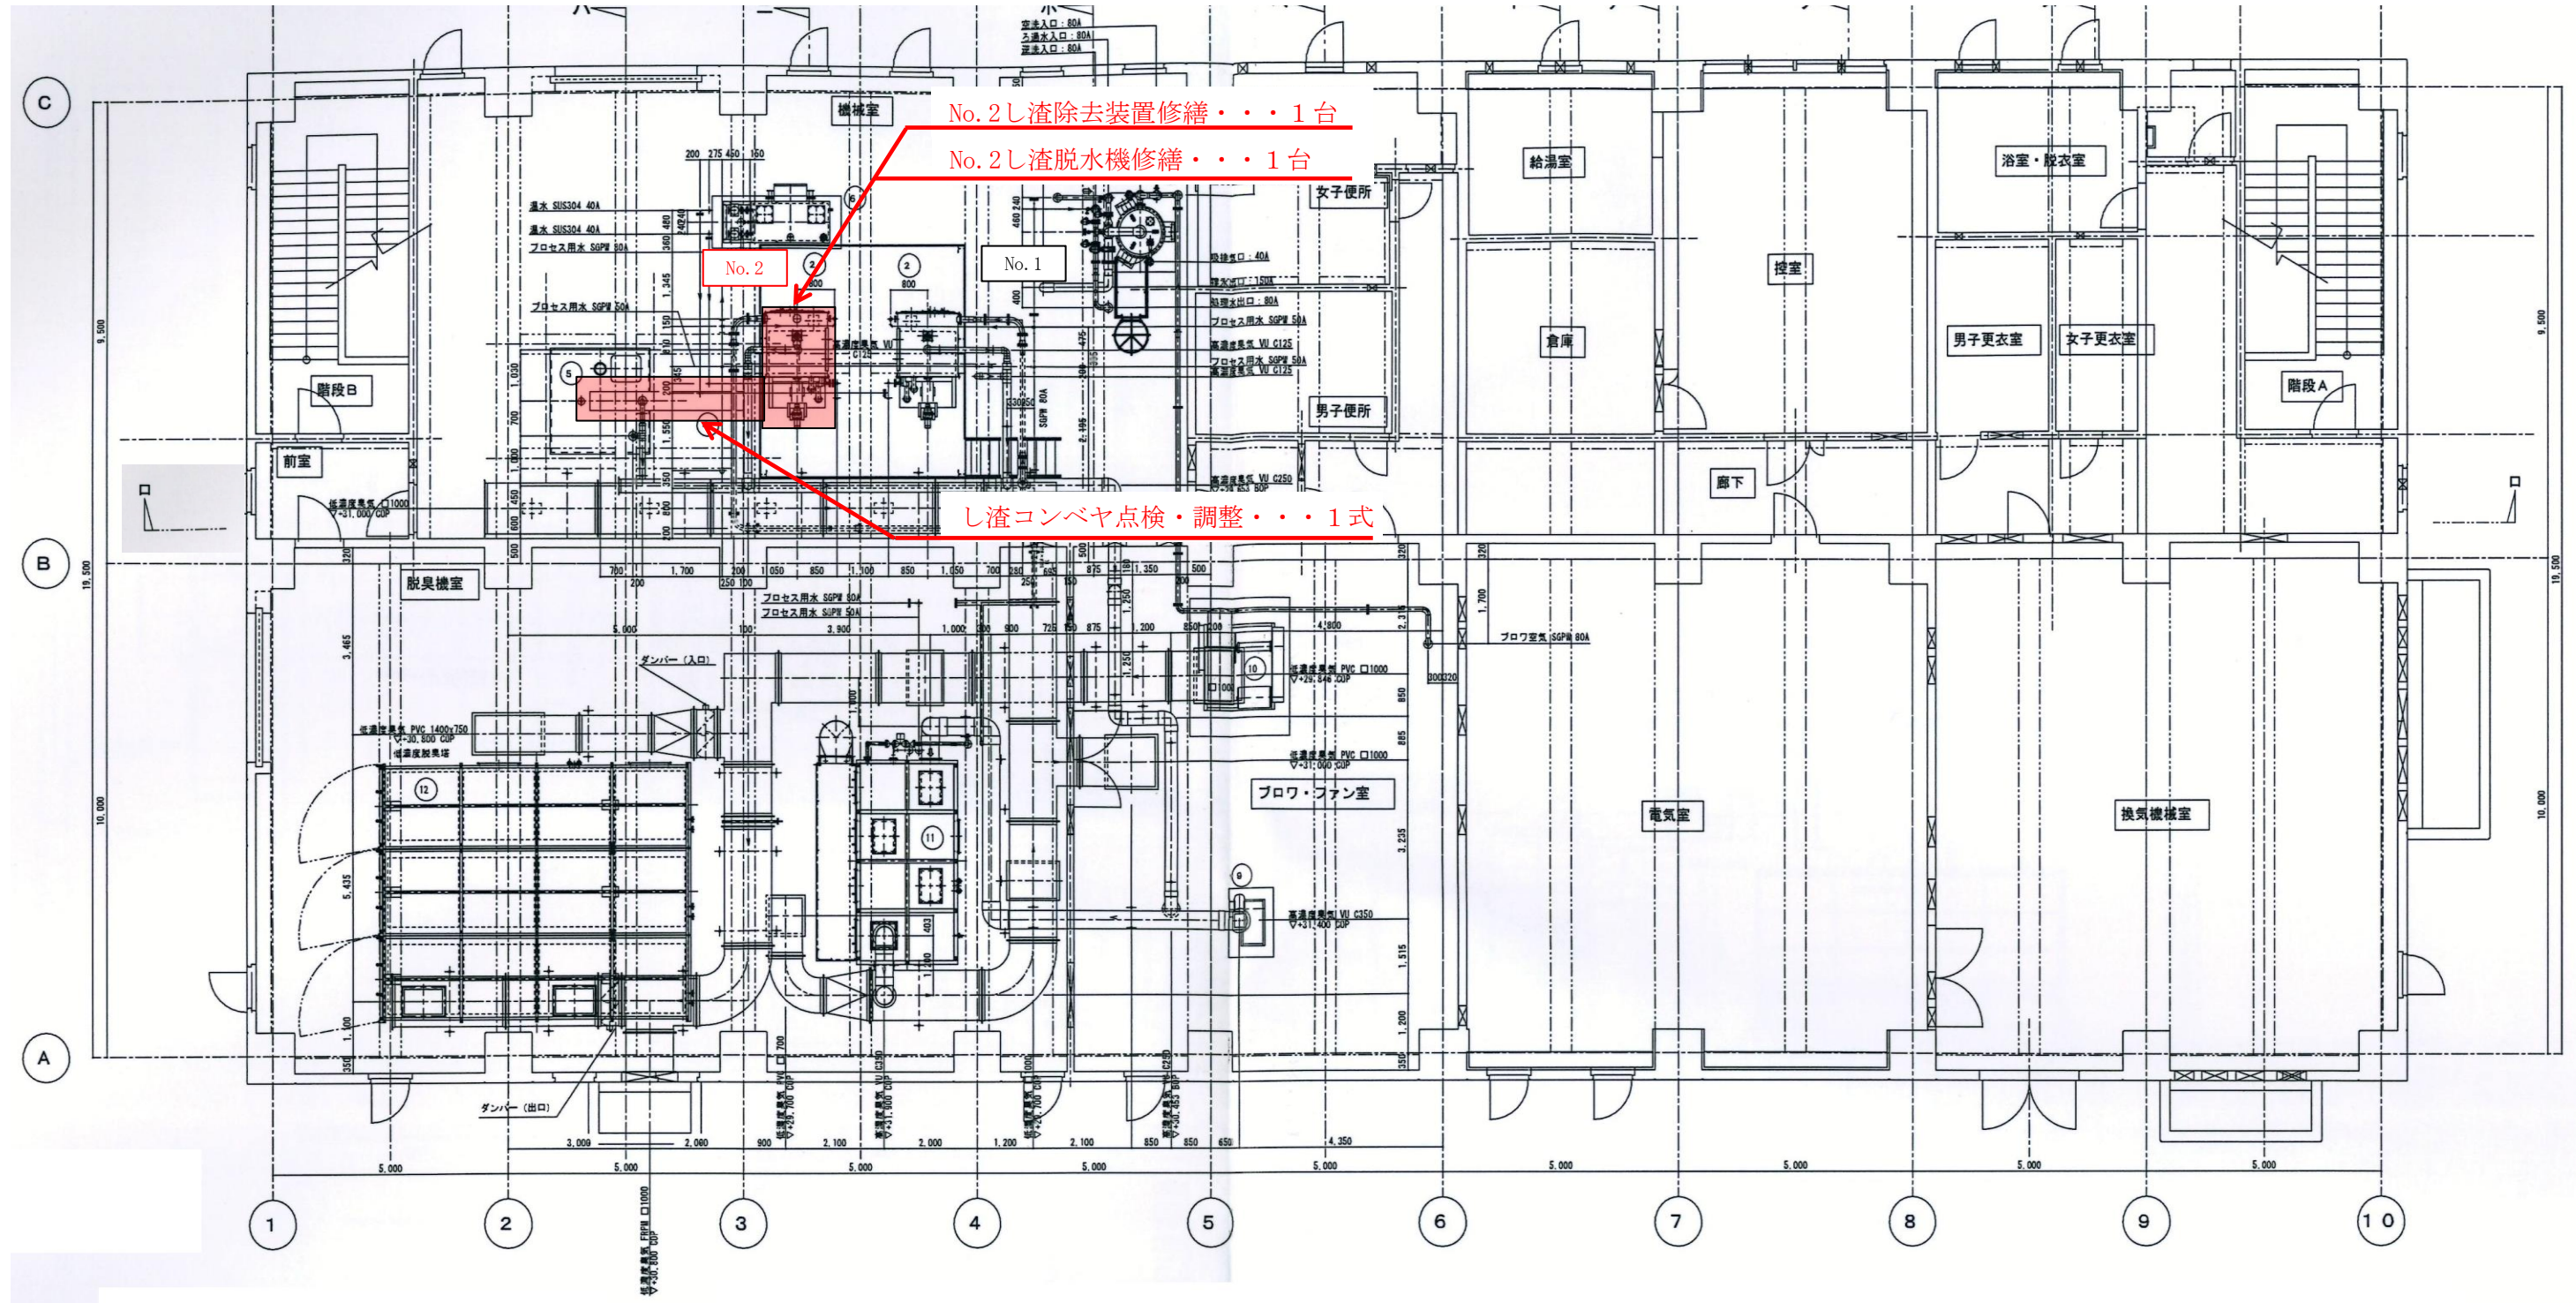


機器配置平面図（2F）

は、今回施工範囲を示す。

- 津軽広域クリーンセンター し渣除去装置等修繕工・・・1式
- (1)No.2し渣除去装置修繕・・・1台
- (2)No.2し渣脱水機修繕・・・1台
- (3)し渣コンベヤ点検・調整・・・1式
- (4)試運転調整・・・1式

工 事 名 称	令和6年度 津軽広域クリーンセンター No.2し渣除去装置及びNo.2し渣脱水機修繕工事
工 事 場 所	弘前市大字津賀野字浅田 地内
図 面 名 称	機器配置平面図
図 面 番 号	7 葉 の う ち 3
縮 尺	—
令和 6 年度	津 軽 広 域 連 合


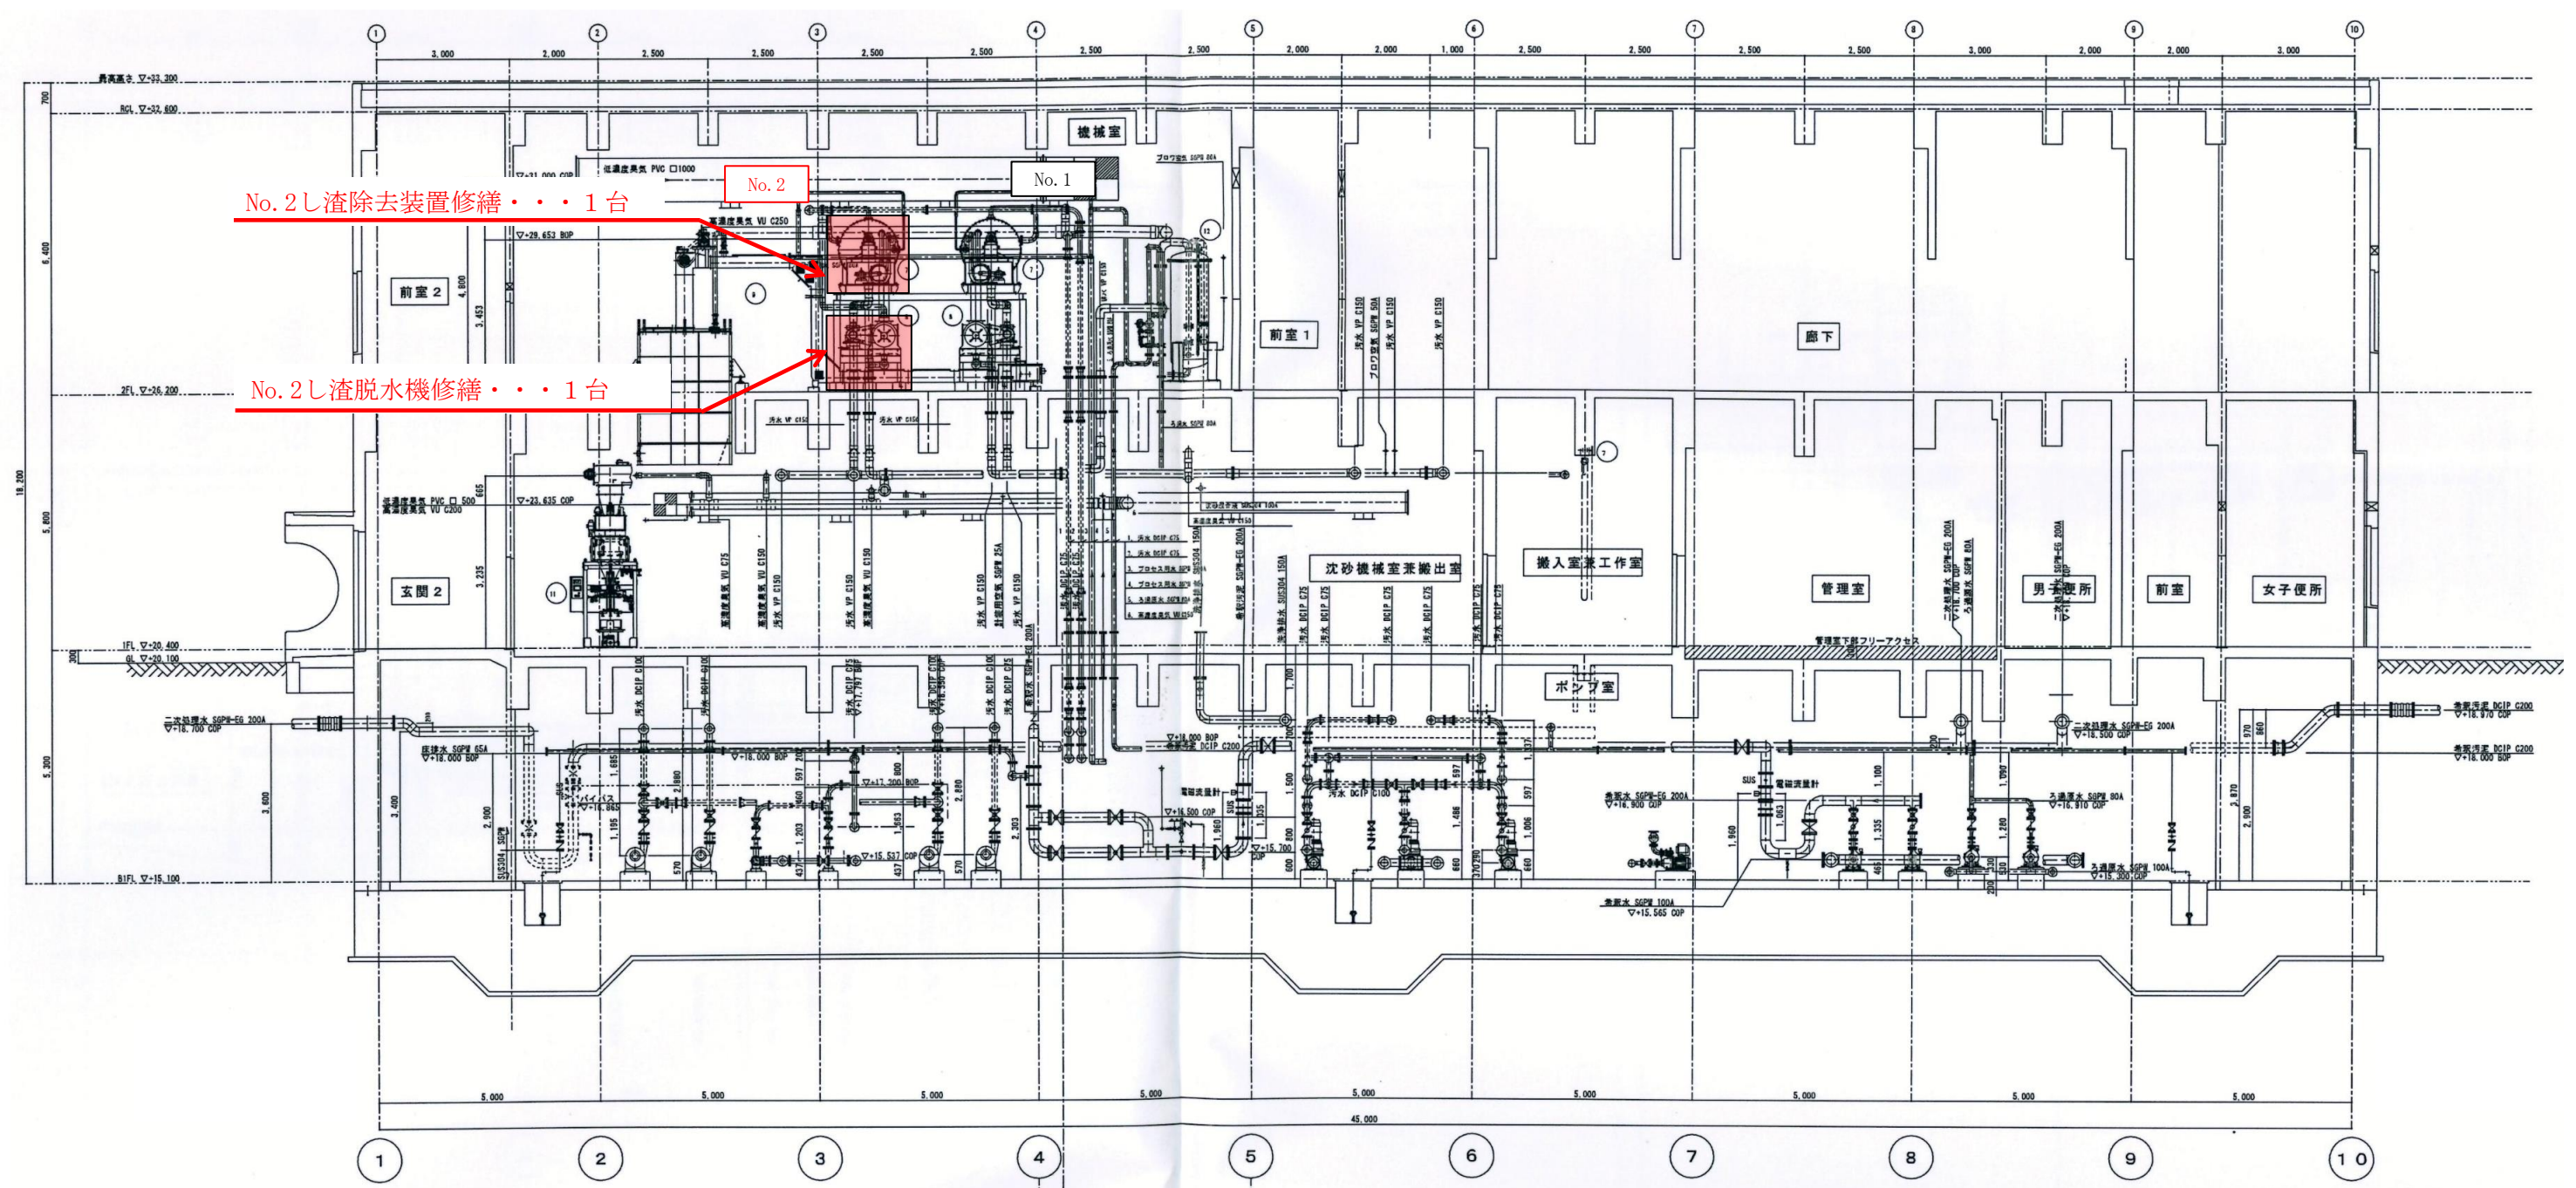


機器配置断面図（ローロ）

は、今回施工範囲を示す。

- 津軽広域クリーンセンター 汚渣除去装置等修繕工・・・1式
- (1)No. 2汚渣除去装置修繕・・・1台
 - (2)No. 2汚渣脱水機修繕・・・1台
 - (3)汚渣コンベヤ点検・調整・・・1台
 - (4)試運転調整・・・1式

工 事 名 称	令和6年度 津軽広域クリーンセンター No. 2汚渣除去装置及びNo. 2汚渣脱水機修繕工事
工 事 場 所	弘前市大字津賀野字浅田 地内
図 面 名 称	機器配置断面図
図 面 番 号	7 葉 の う ち 4
縮 尺	—
令和 6 年度	津 軽 広 域 連 合

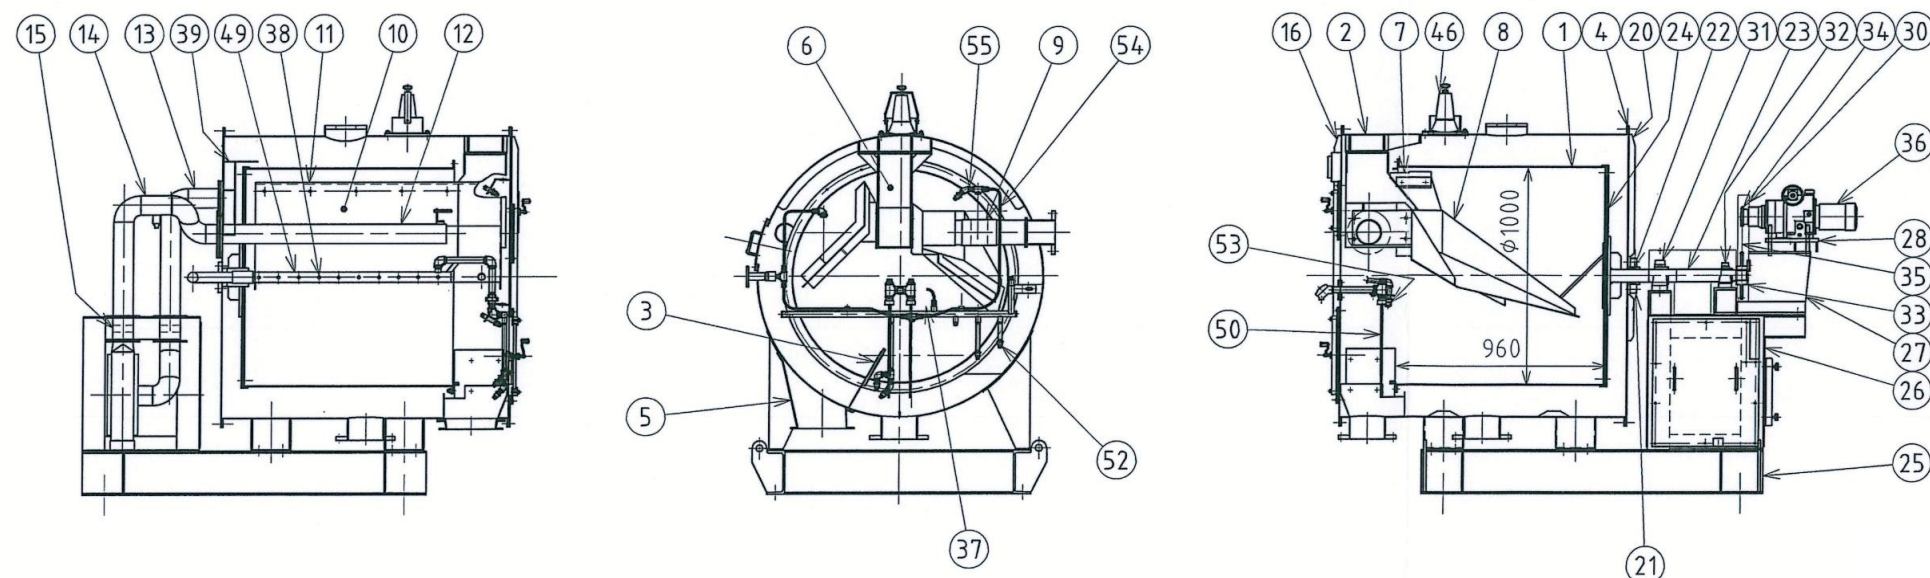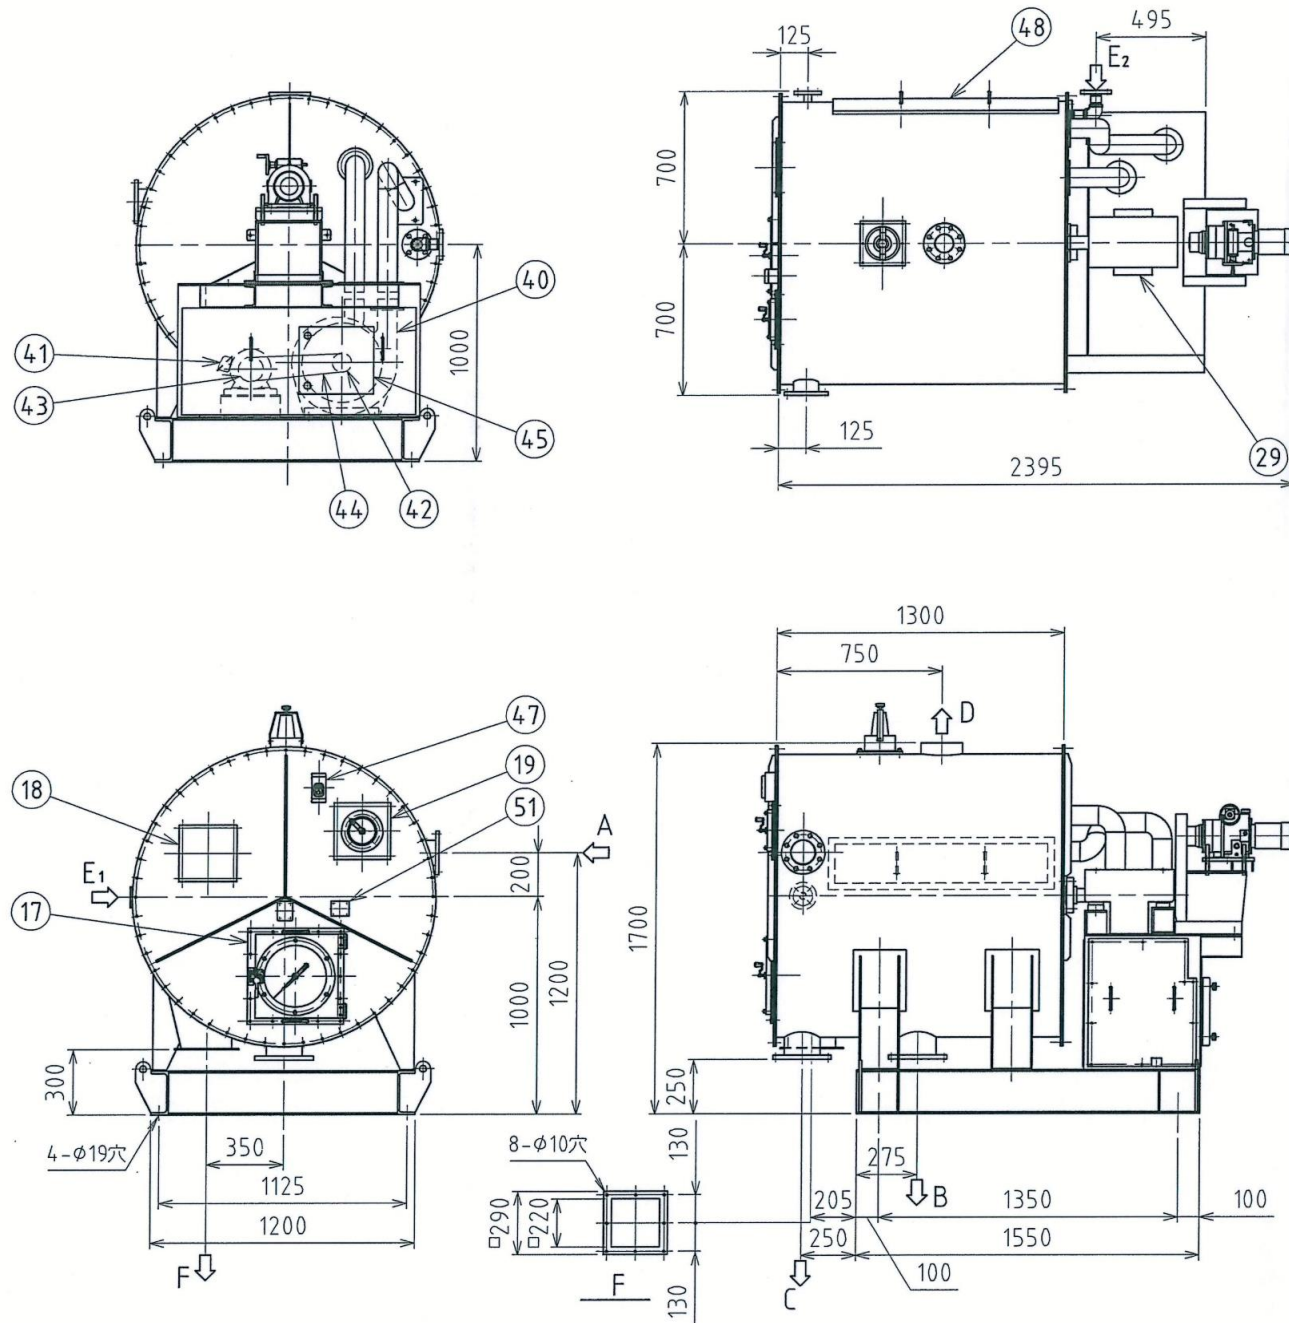

No. 2し渣除去装置組立図

符号	名 称	備 考
1	スクリーン	SUS304
2	本体カバー	SUS304
3	バフフルプレート	ネオブレンゴム
4	パッキン	ネオブレンゴム
5	出口シュート	ネオブレンゴム
6	ブラケット	SUS304
7	スクレーパ	ネオブレンゴム
8	給液管	SUS304
9	給液管ホース	ネオブレンゴム
10	案内板	SUS304
11	スクレーパ	ネオブレンゴム
12	洗浄空気ヘッダ	VU
13	洗浄空気配管 (吸入側)	SUS304
14	洗浄空気配管 (吐出側)	SUS304
15	ホース	ネオブレンゴム
16	サイドカバーa	SUS304
17	ワンタッチ点検窓 (ワイパー付)	SUS304
18	点検口	SUS304
19	点検窓 (ワイパー付)	SUS304
20	サイドカバーb	SUS304
21	パッキン座	SUS304
22	グラントパッキン	グリスコットン
23	駆動軸	SUS304
24	スクリーン取付板	SUS304
25	ベッド	SS400
26	駆動台	SS400
27	減速機ブラケット	SS400
28	減速機ベース	SS400
29	シャフトカバー	SS400
30	チェーンカバー	SS400
31	軸受 (大)	UCP-212
32	軸受 (小)	UCP-210
33	スプロケット (スクリーン側)	SS400
34	スプロケット (減速機側)	S35C
35	チェーン	呼び番号60
36	減速機	
37	洗浄水配管	SUS304
38	洗浄ノズル	PP
39	洗浄空気吸引口	SUS304
40	洗浄空気ファン	
41	電動機	
42	Vブーリ (洗浄空気ファン側)	
43	Vブーリ (電動機側)	
44	Vベルト	
45	ファン点検口	SS400
46	照明灯	
47	照明灯スイッチ	
48	点検蓋	SUS304
49	洗浄水ヘッダ	SUS304
50	電極棒	SUS304
51	アルカリ注入口閉止蓋	SUS304
52	洗浄ノズル	PP
53	電極棒洗浄ノズル	PP
54	シンフレックスチューブ	
55	シンフレックスチューブコネクタ	

○津軽広域クリーンセンター し渣除去装置等修繕工・・・1式

- (1) No. 2し渣除去装置修繕・・・1台
- (2) No. 2し渣脱水機修繕・・・1台
- (3) し渣コンベヤ点検・調整・・・1台
- (4) 試運転調整・・・1式

[No. 2し渣除去装置 交換部品]


- ・サイドカバーパッキン・・・1組
- ・給液管ホース (バンド付)・・・1組
- ・洗浄空気用ホース (バンド付)・・・1組
- ・グラントパッキン・・・1組
- ・軸受 (小、210)・・・1個
- ・軸受 (大、212)・・・1個
- ・減速機用オイル・・・1式
- ・洗浄水ノズル・・・1式
- ・シンフレックスチューブ・・・1組
- ・洗浄空気ファン用Vベルト・・・1式
- ・洗浄空気ファン用ベアリングBOX・・・1式
- ・駆動軸 (素子取付板)
- 【SUS304ボルト、ナット含む】・・・1式
- ・洗浄空気ファン用軸組品 (ベアリング、Oリング、オイルシール含む)・・・1式
- ・点検窓パッキン・・・1組
- ・照明灯用電球・・・1個

[既設 し渣除去装置仕様]


- ・メーカー：大機工業㈱
- ・型 式：DSS-15U-R-BN
- ・スクリーン寸法：φ1000mm×L960mm
- ・目 開 き：1.0mm
- ・処 理 量：16.4m³/hr
- ・電 圧：200V
- ・周 波 数：50Hz
- ・回転速度：7～28min⁻¹
- ・製造番号：S-1266
- ・減速機仕様【名称：バイエルサイクロ可変減速機、型式：CHHBMN05B-6105、減速比：1/29、電動機出力：0.4kW、極数：4P】
- ・洗浄空気ファン仕様【型式：TBY 24S-4A、風量：4m³/min、静圧：4.41kPa、電動機出力：1.5kW、極数：2P】

記号	名 称	サイズ	フランジ規格
A	入口	100A	JIS10K
B	ろ液口	150A	JIS10K
C	オーバーフロー	150A	JIS10K
D	臭気口	80A	JIS10K
E ₁	洗浄水口	25A	JIS10K
E ₂	洗浄水口	40A	JIS10K
F	夾雑物排出口		φ220

工 事 名 称	令和6年度 津軽広域クリーンセンター No. 2し渣除去装置及びNo. 2し渣脱水機修繕工事
工 事 場 所	弘前市大字津賀野字浅田 地内
図 面 名 称	No. 2し渣除去装置組立図
図 面 番 号	7 葉 の う ち 5
縮 尺	—
令 和 6 年 度	津 軽 広 域 連 合



工 事 名 称	令和6年度 津軽広域クリーンセンター No.2し渣除去装置及びNo.2し渣脱水機修繕工事
工 事 場 所	弘前市大字津賀野字浅田 地内
図 面 名 称	No.2し渣脱水機組立図
図 面 番 号	7 葉 の う ち 6
縮 尺	—
令和6年度	津 軽 広 域 連 合

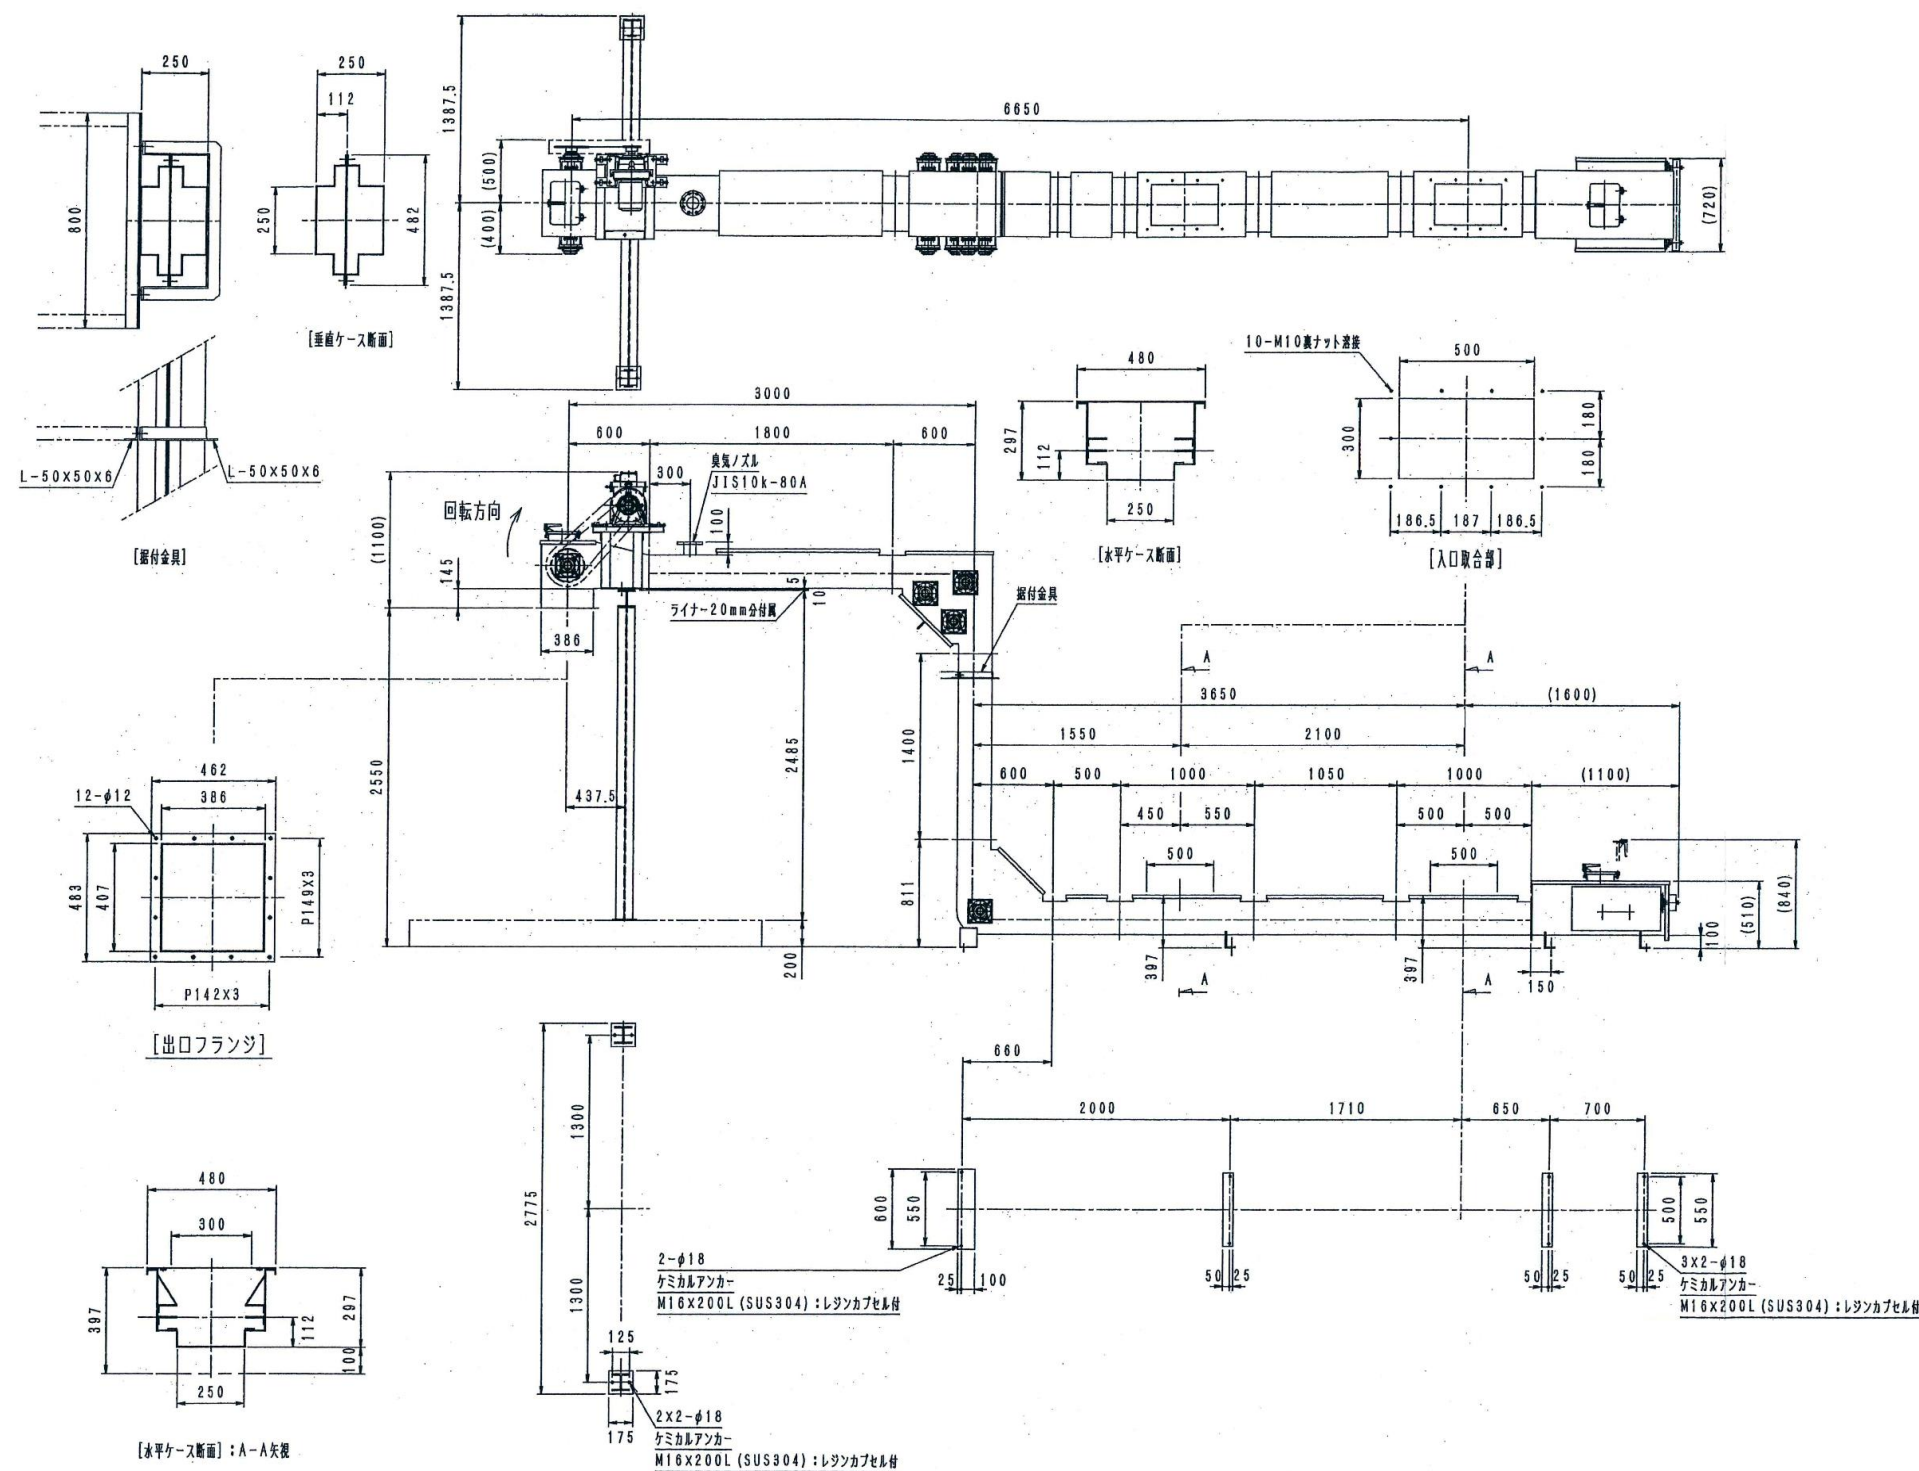

○津軽広域クリーンセンター し渣除去装置等修繕工・・・1式

- (1) No. 2し渣除去装置修繕・・・1台
- (2) No. 2し渣脱水機修繕・・・1台
- (3) し渣コンベヤ点検・調整・・・1台
- (4) 試運転調整・・・1式

[既設 し渣コンベヤ仕様]

- ・メーカー：エステック㈱
- ・型式：SDM-Z型
- ・構 造 材：ケース部SUS304、チェーン部SUS304
- ・チェーン型式：No. 304-W SUSピストン4 黒ネオゴム1
- ・電 圧：200V
- ・周 波 数：50Hz
- ・チェーン速度：5m/min以下
- ・製作番号：14-176
- ・減速機仕様【型式：CHHM1-6130-EPTL-87、IE3、4P、0.75kW、1/87、屋外形】

し渣コンベヤ全体図

工 事 名 称	令和6年度 津軽広域クリーンセンター No. 2 し渣除去装置及びNo. 2 し渣脱水機修繕工事
工 事 場 所	弘前市大字津賀野字浅田 地内
図 面 名 称	し渣コンベヤ全体図
図 面 番 号	7 葉 の う ち 7
縮 尺	—
令和 6 年度	津 軽 広 域 連 合